

■スロットルねじ FSタイプ

●圧力計の圧力流入口に直接取り付け、脈動圧を緩和して圧力計を保護する固定形絞り。

■仕様


| 型番 | FS05B | FS05S | FS435B | FS436B | FS4367 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| 材質 | Bs | SUS | Bs | Bs | Bs |
| (1) 流体通路径 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.25 | 0.2 |
| (2) 使用圧力範囲例 (MPa) | 標準一般用 無指定全種採用 | 標準一般用 耐食用全種採用 | 1~6 (スピンドル油) | 7~20 (スピンドル油) | 2.5~40 (スピンドル油) |

■備考


(1) 固形物の入った圧力媒体には使用できません。

(2) 流体の粘度、流速等によって緩衝効果に差が出ます。著しく指針の作動が緩慢であったり、効果が無い場合は、他の寸法を実験的に求める必要があります。お問い合わせ下さい。


【FS05B】



【FS05S】



【FS25B・FS26B・FS27B】



十分な性能を得るために、取付用タップの精度はM4-H6以上を確保下さい。

■御注文

型番をお申しつけ下さい。

■ダンパナ KDタイプ


●脈動圧を緩和して圧力計を保護する、可変調整形絞り。

■仕様

| | | |
|--------------|-----------------------|-------------------------------|
| 接続ねじ | 圧力計側 | メスねじ G・R1/4 G・R3/8 G・R1/2 その他 |
| | 配管側 | オスねじ G・R1/4 G・R3/8 G・R1/2 その他 |
| 材質 | Bs | SUS |
| 最高使用圧力 (MPa) | 20 3 (Bs・隔膜式用、無漏洩タイプ) | |

■型番・寸法

| 型番 | | A | B | Ah | Bh | h | c | d | e |
|----------|----------|------|------|----|----|-----|------|-----|-----|
| Bs製 | SUS製 | | | | | | | | |
| KD-G2G2B | KD-G2G2S | G1/4 | G1/4 | 12 | 16 | 4.9 | 22六角 | 2.7 | 2.3 |
| KD-G2G2B | KD-G2G2S | | R1/4 | | | | | | |
| KD-G3G3B | KD-G3G3S | G3/8 | G3/8 | 14 | 18 | 5.3 | 24六角 | 2.8 | 2.5 |
| KD-G3G3B | KD-G3G3S | | R3/8 | | | | | | |
| KD-G4G4B | KD-G4G4S | G1/2 | G1/2 | 16 | 20 | 5.7 | 27六角 | 2.9 | 2.7 |
| KD-G4G4B | KD-G4G4S | | R1/2 | | | | | | |

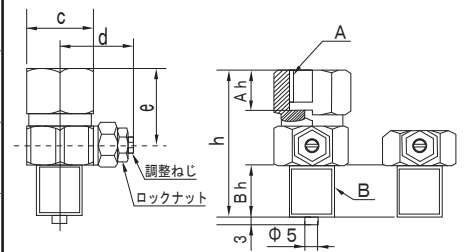

■御注文

型番をお申しつけ下さい。