

■ゲージボールコック KCタイプ

●低圧圧力遮断用。


■仕様

接続 ねじ	圧力計側	メスねじ	R1/4	R3/8	R1/2	その他
	配管側	オスねじ	R1/4	R3/8	R1/2	その他
材 質	Bs		SUS			
最高使用圧力 (MPa)	2		4			

※圧力計接続ねじは、テーパ（R）ねじをご使用ください。

■型番・寸法

種 類	型 番	A	L1	L2	S	H	D
Bs製	KCR2B	R1/4	39	19	17	31	61
	KCR3B	R3/8	44	21	21	36	72
	KCR4B	R1/2	56.5	27.5	25	41	85
SUS製	KCR2S	R1/4	39	19	17	31	61
	KCR3S	R3/8	44	21	21	36	72
	KCR4S	R1/2	56.5	27.5	25	41	85

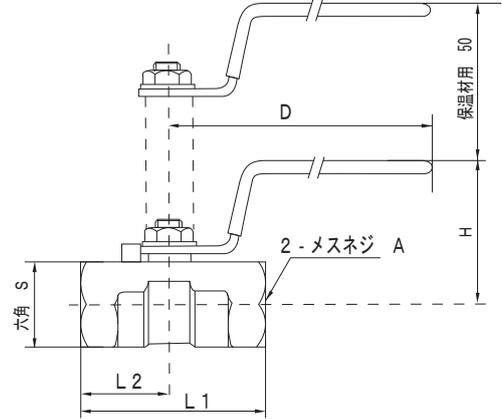

■御注文

●型番をお申し付けください。

■ゲージバルブ VS・VLタイプ

●高圧圧力遮断用。

■仕様


接続 ねじ	圧力計側	ユニオンナット	G1/4	R3/8	R1/2
	配管側	メスねじ	R1/4	R3/8	R1/2
材 質	Bs		SUS		
最高使用圧力 (MPa)	15 (1/2ねじ用は10MPa)				




■型番・寸法

種 類	型 番		A	B	Ah	L	W	H1	H2	c	d	e
	Bs製	SUS製										
S形	VS-GR2B	VS-GR2S	G1/4	R1/4	22.5	25	25	32	26	12.5	22六角	42
	VS-GR3B	VS-GR3S	G3/8	R3/8	24	25	25	35	26	12.5	24六角	42
	VS-GR4B	VS-GR4S	G1/2	R1/2	24	25	30	35	28	15	27六角	42
L形	VL-GR2B	VL-GR2S	G1/4	R1/4	27	42	—	32	—	28.5	22六角	25四角
	VL-GR3B	VL-GR3S	G3/8	R3/8	—	42	—	35	—	28.5	24六角	25四角
	VL-GR4B	VL-GR4S	G1/2	R1/2	—	42	—	35	—	32	27六角	25四角

【S形—VS】



【L形—VL】

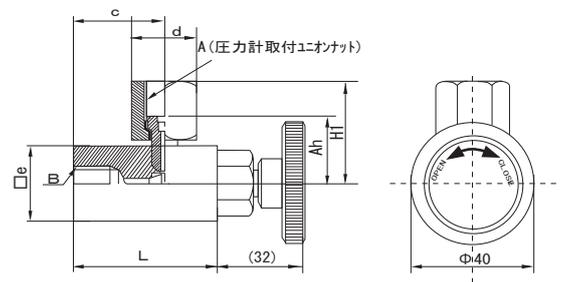

■御注文

型番をお申しつけ下さい。